


Teknisk specifikation

# 90 V'AIR


Elektrisk



Kapaciteter	Metrisk	Britiske mål
Arbejdshøjde	9 m	29 ft 6 in
Platformshøjde	7 m	22 ft 12 in
Horisontal udstrækning	2.04 m	6 ft 8 in
Pendularsrotation (top/bund)	70 Å° / -70 Å°	70 Å° / -70 Å°
Platformskapacitet	230 kg	507 lbs
Tårnrotation	350 Å°	350 Å°
Antal personer (inde/ude)	2 / 2	2 / 2
Mål og vægt		
2.1 - Platformsvægt*	2710 kg	5974.53 lbs
2.2 - Platformsmål (L x l)	0,95 x 0,68 m	3.11 x 2.23 ft
b1 - Samlet bredde	1.10 m	3 ft 7 in
I1 - Samlet længde	2.31 m	7 ft 7 in
h17 - Samlet højde	2.31 m	6 ft 6 in
h20 - Gulvhøjde (adgang)	1.03 m	-
a7 - Modvægt offset (tårn ved 90Å°)	0.05 m	-
b13 - Indvendig drejeradius	0.55 m	1 ft 10 in
wa3 - Udvendig drejeradius	1.98 m	6 ft 6 in
m2 - Frihøjde på midten af rammen	0.10 m	4 i
2.16 - Stik / stabilisatorer frihøjde	0.03 m	1 i
y - Akselafstand	1.20 m	3 ft 11 in
Præstationer		
Kørehastighed	4.50 km/t	2.80 mph
Arbejdshastighed	0.60 km/t	0.37 mph
Stigningsevne	25 %	25 %
Tilladte nivellering	2 Å°	2 Å°
Dæk		
Dæktype	Ingen markering	Ingen markering
Drivhjul (for/bag)	0 / 2	0 / 2
Styrehjul (for/bag)	2 / 0	2 / 0
Bremsehjul (for/bag)	0 / 2	0 / 2
Motor		
Elektrisk pumpe	2.20 kW	2.20 kW
Batterier (C5)	24 V / -	24 V / -
Integreret oplader	24 V / 30 Ah	24 V / 30 Ah
Diverse		
Antal cyklusser (EARL)	39	39
Jordtryk	11.30 daN/cmÅ²	-
Maksimalt hydrauliktryk	140 bar	2031 psi
Hydraulikolietankens kapacitet	22 l	5.80 US gal.

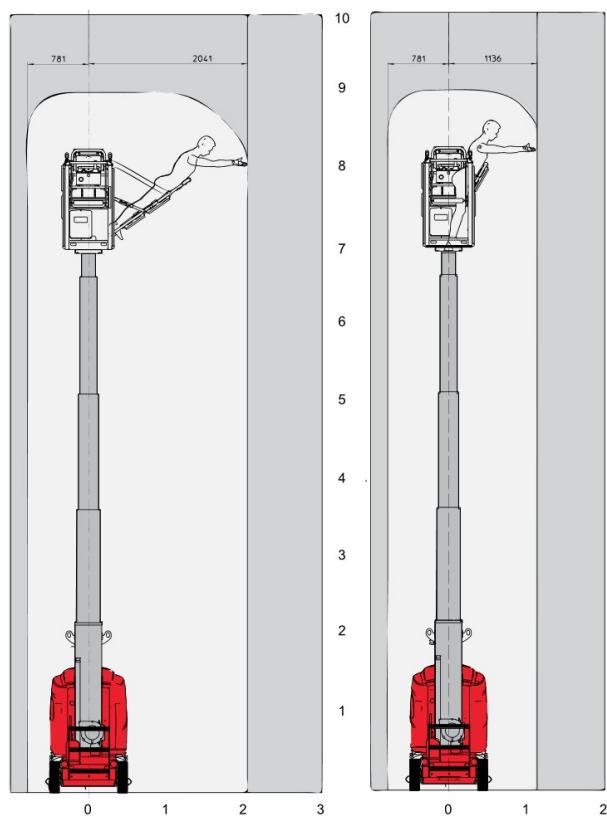

Måltegning

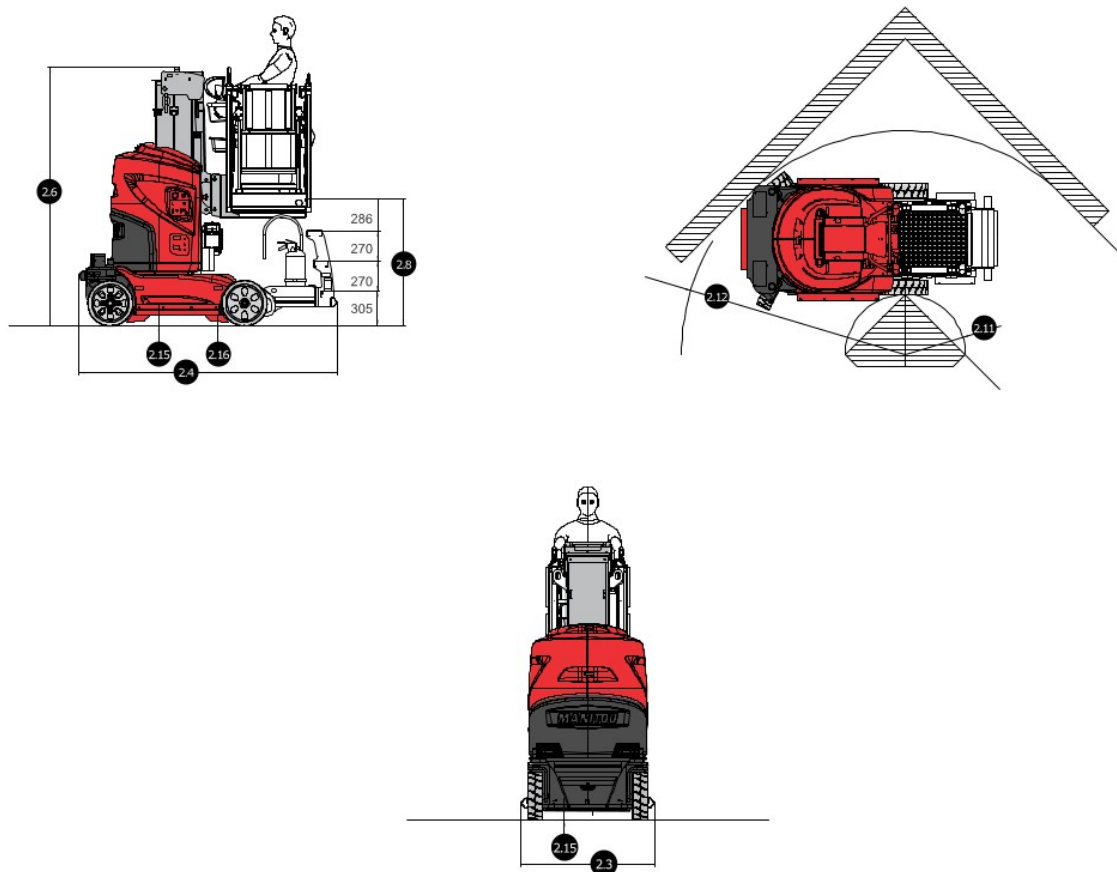

## Standard

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Battery charge indicator lamp

CAN bus technology

Emergency stop button in platform and on turret

Fixed pothole protection

Horn in the platform

Hour meter

Integrated diagnostic assistance

Manual emergency lowering

Multi-voltage integrated charger

Negative-type braking on rear wheels

Non-marking rubber tires

Platform with open-work floor

Proportional controls

Slings and securing rings

Tool box in platform

Traction battery with centralized recharging

Travel possible at maximum height

## Aeronautisk standard

2 LED front headlights with protective grille

2 rear position headlights with LED

2 vertical detection radars

3 anti-static braids

6 kg Powder extinguisher A, B, C

Backlit control panel

Biodegradable oil

Front and side rubber protections


Extreme cold oil

Safety harness

Side reflectors

Specific platform with multiple working positions

Working headlight in platform

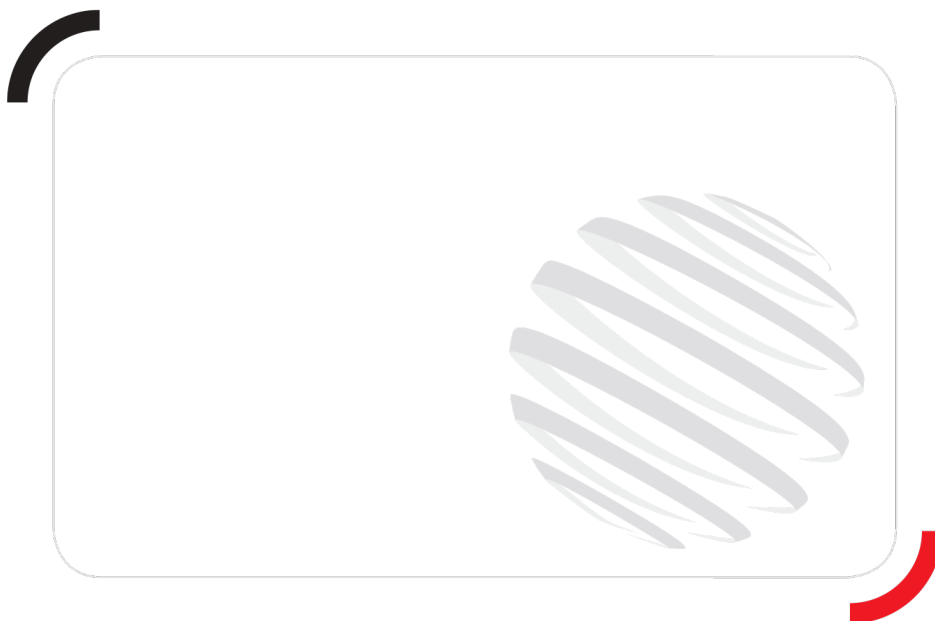

Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Denne brochure beskriver versioner og konfigurationsmuligheder for Manitou-produkter, som kan monteres med forskelligt udstyr. Det udstyr, der er beskrevet i denne brochure, kan være standard, ekstraudstyr eller utilgængeligt afhængigt af version. Manitou forbeholder sig ret til når som helst at ændre de viste og beskrevne specifikationer uden forudgående varsel. Producenten er ikke ansvarlig for de angivne specifikationer. Kontakt din Manitou-forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Dette dokument er ikke en del af kontrakten. Produktbeskrivelser kan afvige fra de faktiske produkter. Listen over specifikationer er ikke udtømmende. Virksomhedens logoer og visuelle identitet tilhører Manitou og må ikke anvendes uden autorisation. Alle rettigheder forbeholdt. Fotografier og diagrammer indeholdt i denne brochure er kun til information.

MANITOU BF SA - Aktieselskab med bestyrelse - Aktiekapital: 39,547,824 euro - 857 802 508 RCS Nantes