

Teknisk specifikation

MLA 1-25 H




Kapaciteter	Metrisk	Britiske mål
Static tipping load with bucket (straight)	875 kg	1929 lbs
Static tipping load with bucket (full turn)	702 kg	1547 lbs
Static tipping load with forks (straight)	666 kg	1468 lbs
Static tipping load with forks (full turn)	523 kg	1153.02 lbs
h35 - Max. height of bucket pivot point	2.71 m	8 ft 11 in
h3 - Max. lifting height (below forks)	2.50 m	8 ft 2 in
Brydekraft med skovl	1080 daN	2428 lbf
Mål og vægt		
Unladen weight (with forks) with 4-post canopy	1744 kg	3844.86 lbs
m4 - Frihøjde	0.19 m	7 i
l3 - Overall length to carriage (without hitch)	2.74 m	8 ft 12 in
y - Akselafstand	1.35 m	4 ft 5 in
b22 - Overall width of 4 posts canopy	0.79 m	2 ft 7 in
b1 - Overall width (over tyres)	0.86 m	2 ft 10 in
h38 - Overall height with 4 posts canopy	2.19 m	7 ft 2 in
a4 - Fyldningsvinkel	40 Å°	40 Å°
a5 - Tømningsvinkel	45 Å°	45 Å°
wa1 - External turning radius (over tyres)	2.10 m	6 ft 1 in
Articulation angle	45 Å°	45 Å°
Standarddæk	Mitas - 7.00-12 As Farmer	Mitas - 7.00-12 As Farmer
Motor		
Mærke	Yanmar	Yanmar
Miljøstandard	Stage 3A	Stage 3A
Model	3TNV76	3TNV76
Antal cylindre - kubikkapacitet	3 - 1100 cmÅ³	3 - 67.12 inÅ³
Effekt	24 hk / 18 kW	24.33 hk / 18 kW
Maks. moment	65.60 Nm ved 1800 rpm	48.38 ft.lbs ved 1800 rpm
Transmission		
Type	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Number of Gears (Forward) with standard speed	1	1
Number of Gears (Reverse) with standard speed	1	1
Number of Gears (Forward) with max. speed	1	1
Number of Gears (Reverse) with max. speed	1	1
Max. travel speed	13 km/t	8 mph
Differentialspærre	Differentiale med begrænset slip på for- og bagaksel	Differentiale med begrænset slip på for- og bagaksel
Parkeringsbremse	Manuel parkeringsbremse	Manuel parkeringsbremse
Hydraulik		
Hydraulikpumpe type	Tandhjulspumpe	Tandhjulspumpe
Hydraulikflow - Tryk	30 l/min - 207 bar	7.92 gpm - 3002 psi
Drive hydraulic system pressure	320 bar	4641 psi
Tankkapaciteter		
Hydraulikolie	34 l	8.98 US gal.
Brændstof	26 l	6.86 US gal.
Støj og vibrationer		
Vibration til hele hånden og armen	2.5 m/sÅ²	8.2 ft/sÅ²
Diverse		
Sikkerheds-	Førerkabine ROPS - FOPS Level 1	Førerkabine ROPS - FOPS Level 1

Ekstraudstyr / Finish

S : Standard / O : Ekstraudstyr / - : Fås ikke

	Essential	Classic	Premium	Elite
Generelt				
Air prefilter	S	-	-	-
Komfort				
Canopy	S	-	-	-
Mechanical seat	S	-	-	-
Adjustable steering column	O	-	-	-
Hydraulisk				
Attachment hydraulic line	S	-	-	-
Attachment hydraulic locking	O	-	-	-
Continuous flow hydraulics	S	-	-	-
Elektricitet / Sikkerhed				
Complete road lighting	O	-	-	-

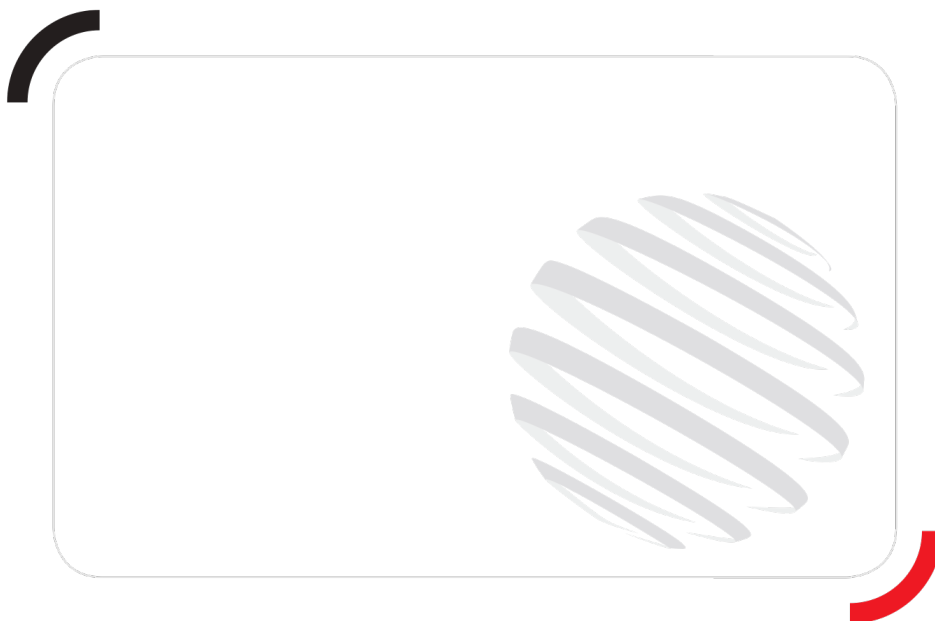

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Denne brochure beskriver versioner og konfigurationsmuligheder for Manitou-produkter, som kan monteres med forskelligt udstyr. Det udstyr, der er beskrevet i denne brochure, kan være standard, ekstraudstyr eller utilgængeligt afhængigt af version. Manitou forbeholder sig ret til når som helst at ændre de viste og beskrevne specifikationer uden forudgående varsel. Producenten er ikke ansvarlig for de angivne specifikationer. Kontakt din Manitou-forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Dette dokument er ikke en del af kontrakten. Produktbeskrivelser kan afvige fra de faktiske produkter. Listen over specifikationer er ikke udtømmende. Virksomhedens logoer og visuelle identitet tilhører Manitou og må ikke anvendes uden autorisation. Alle rettigheder forbeholdt. Fotografier og diagrammer indeholdt i denne brochure er kun til information.

MANITOU BF SA - Aktieselskab med bestyrelse - Aktiekapital: 39,547,824 euro - 857 802 508 RCS Nantes